

IJC202-T タイプ ガーデンライト用パワーパック (タイマー機能付12V変換機器)

取扱説明書／使用上の注意



危険

- ・本機器を庭園灯のランプ電源以外に使用しないでください。故障の原因となります。
- ・本機器に針金などの金属類を差込まないでください。火災、発火、発熱、感電の原因となります。
- ・設置する場所は、ボイラー、エアコン室外機の付近などの高温になる場所は避けてください。
- ・本機器は防水タイプですが、出来るだけ直射日光、水、雨水が直接当たらない場所に設置してください。
- ・本機器は必ず指定された電源電圧で使用してください。それ以外の電圧で使用しますと火災、破裂、発火、発煙、発熱、感電、やけどの原因となります。
- ・配線方法を変更したり、器具を移動する時は安全のため必ず電源コードをコンセントから抜いてください。
- ・本機器を改造、分解しないでください。絶縁不良になったり安全装置が作動しなくなったりして、火災、発火、発熱、感電、けがの原因になります。
- ・コンセントに差込むコードを切断しないでください。
- ・指定されたワット数以上にライトをつけしないでください。



警告

- ・安全上、乳幼児の手の届かない場所に設置し、ご使用ください。
- ・専用ケーブルの配線接続は端子台に短絡、脱落しないように確実に接続してください。



注意

- ・本機器は0℃～40℃の温度内で使用してください。
- ・本機器の上に物を置かないでください。所定の機能が発揮できない事があります。
- ・ガーデンライトの点灯中にライトの追加、取外し、ランプ交換はしないでください。
- ・もし、前記の作業をしますと回路中のワット数が変動し、5秒間動作が停止(消灯)し、その後、自動的に復帰します。
- ・100V電源が切れた場合、設定内容は約1時間記憶されていますが、1時間経過後は無効になってしまいますので再度設定をしてください。


－取付方法及び操作手順－

準備

- A: 本機器裏面の+、-の端子〔図③〕に専用ケーブルをしっかりと接続してください。
- B: 本機器のプラグを屋外コンセントに接続してください。

C: 電源スイッチを押してください。

各表示ランプは [図 ①]

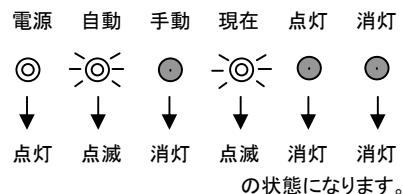

POINT①


- (1) 現在の時刻を設定する
 - (2) 点灯させたい時刻を記憶させる
 - (3) 消灯させたい時刻を記憶させる
- の順に3つの作業をします。

現在時刻の設定

- ① 現在ランプの点滅を確認してください。
※点滅していない場合は“セット切替”ボタン〔図② b〕を押して、現在ランプを点滅の状態にしてください
- ② “セット切替”ボタン〔図② b〕を長押しすると時間表示部が“--:--”から“-0:00”となり点滅します。
10秒以内に“↑”ボタン〔図② c〕を押して現在時刻にします。
※“入/切”ボタン〔図② a〕を押すと時刻は後退します
※時間表示は24時間表示です
- ③ 希望の時刻に合わせてから無操作状態が10秒続くと現在ランプと時刻表示が自動的に点滅から点灯に替わり、その時刻を記憶します。


点灯時刻の設定

- ① “セット切替”ボタン〔図② b〕を押して点灯ランプを点滅させてください。
- ② 現在時刻の設定で行なった②の操作を行なって、点灯時刻をセットしてください。

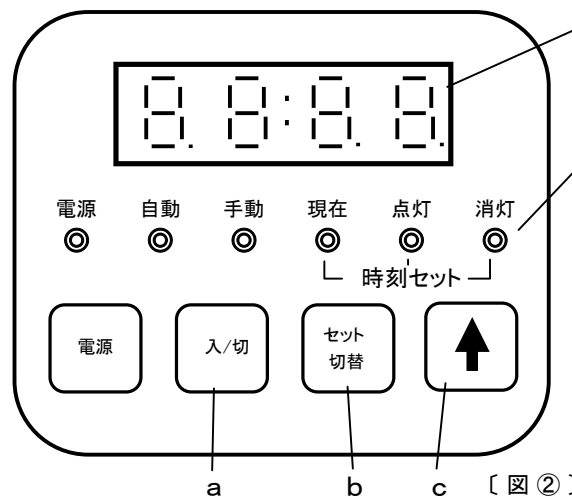

時間表示部

各表示ランプ(6種)

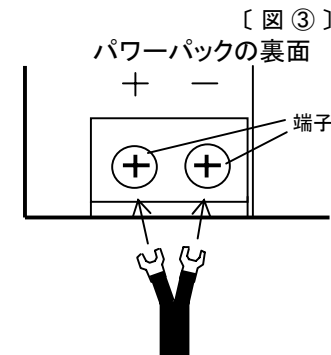

消灯時刻の設定

- ① “セット切替”ボタン〔図② b〕を押して消灯ランプを点滅させてください。
- ② 現在時刻の設定で行なった②の操作を行なって、消灯時刻をセットしてください。

確認

“セット切替”ボタン〔図② b〕を順に押して「現在時刻」・「点灯時刻」・「消灯時刻」それぞれの設定時刻を確認してください。

自動運転の開始

それぞれの時刻の設定が完了し、自動ランプが点滅している状態で“入/切”ボタン〔図② a〕を押すと、自動ランプは点灯に切り替わり自動運転が開始されます。

手動／自動の切替

手動にて点灯・消灯をしたい場合、“セット切替”ボタンを押して手動ランプを点滅させてください。この状態が《手動モード》です。

- ① “入/切”ボタン〔図② a〕を押すと点灯します。
- ② 再び“入/切”ボタンを押すと消灯します。

設定のリセット

- (現在時刻セット前に戻ります)
全てのデータ(設定)を消去するには“↑”ボタン〔図② c〕を長く押してください。
※時間表示部が“--:--”となり未設定状態になります。

(注意) リセット後に再度設定される際は表示ランプを〔図①〕の状態に戻してから行ってください。違うランプが点滅したりしている場合は“セット切替”ボタン〔図② b〕を押して〔図①〕の状態に戻します。

POINT②

- POINT①の(1)の作業の時、〔自動〕と〔現在〕のランプが点滅している状態で時刻の設定に入る
(2)の作業の時、〔自動〕と〔点灯〕のランプが点滅している状態で時刻の設定に入る
(3)の作業の時、〔自動〕と〔消灯〕のランプが点滅している状態で時刻の設定に入る

POINT③

表示ランプの点滅箇所を切り替える作業は“セット切替”ボタン〔図② b〕を押して切り替える。

通電時にケーブルの銅線同士を接触させないように充分ご注意ください。
機器を損傷する恐れがあります